



### CONFIGURACIÓN TÍPICA- FORMATO CABEZAL

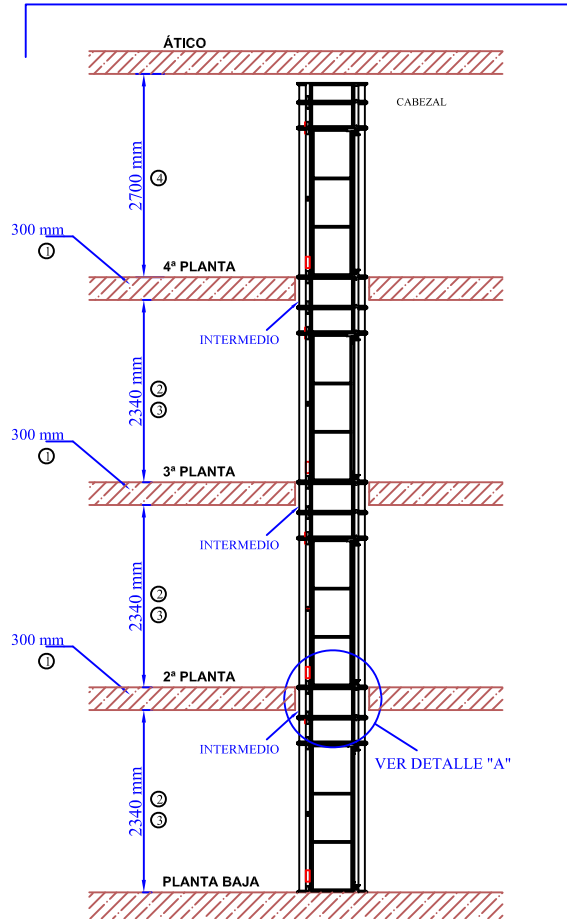


### OPCIONAL: INSTALACIÓN REMOTA UNIDAD ASPIRACIÓN- SPLIT

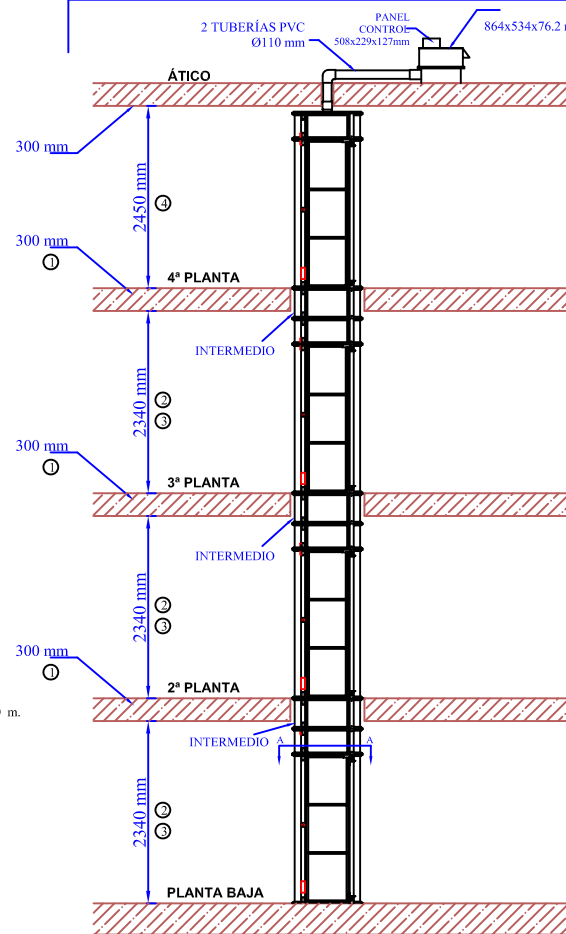

NOTA:


- ① CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LOS DISTINTOS ESPESORES DEL FORJADO EN CADA INSTALACIÓN
- ② CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS ENTRE LAS DISTINTAS PLANTAS
- ③ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE ES MAYOR DE 2340 mm
- ④ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE INDICADA PARA CADA TIPO DE INSTALACION
- ⑤ DIAMETRO INTERIOR CABINA SIN COLUMNAS ES 820 mm Y LA ALTURA INTERIOR CABINA ES 2007 mm
- ⑥ ANCHO PASO DE PUERTA ES 521 mm
- 7 DISTANCIA RECORRIDO MÁXIMO ELEVADOR ES 10 m.

VISTA "A-A"  
ESCALA 2:1

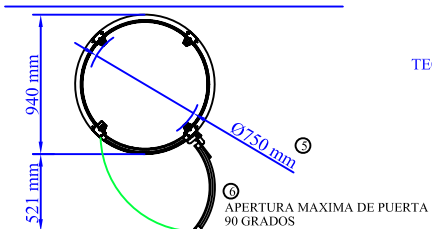

DETALLE "A"  
ESCALA 2:1

(CONFIGURACIÓN ATRAVESANDO SUELO)

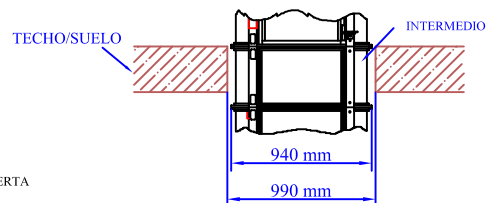

La información contenida en este documento es propiedad de Pneumatic Vacuum Elevators LLC. La reproducción total o parcial de cualquier información contenida en este documento queda totalmente prohibida por parte de cualquier persona u organización sin el expreso consentimiento por escrito de Pneumatic Vacuum Elevators LLC.

Itemref.	Quantity	Material	Dimensions		Article No./ Reference		
<b>PNEUMATIC VACUUM ELEVATORS LLC</b>			<b>INSTALACION TÍPICA PVE37</b> <b>ELEVADOR 4 PARADAS</b>				
			Designed by	Scale	Drawing No.	Rev	Date
			HS	1:1	D-TYP-H-03	1	12/20/12